



ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS



Ancho del material
80-240 mm



Velocidad de corte
9 or 18 m/minuto



Alimentación
110-240 V/2880W

ACOPLABLE CON EL
SISTEMA NS PRO

DIMENSIONES	2901x1634x1058 cm & Peso: 1200 kg
ENTORNO OPERATIVO	Operación: 20°C/68°F to 30°C/86°F (25°C/77°F Recomendado); Humedad: 22 to 80% RH (Sin condensación)
ESPECIFICACIONES DE ACABADO	Tecnología de corte: Cilindro magnético semi-rotativo
	Plotter de corte digital
	Laminación en frío
	Corte y desmallado



PORTUGAL

HQ

Rua dos 3 Caminhos,
Nº 161/175, Meões
4760-482 Esmeriz
V. N. Famalicão

☎ +351 252 371 109
✉ sales@mtex.eu
✉ sales@newsolution.eu

AMERICA

HQ

90 Plant Ave
Hauppauge 11788
New York
USA

☎ Toll Free number
+1 1-844-683-9872
✉ info@newsolutionusa.com

COMPETE
2020

PORTUGAL
2020




UNIÃO EUROPEIA



**Solución de acabado
para el professional
del etiquetado**

El NS F22
en detalle

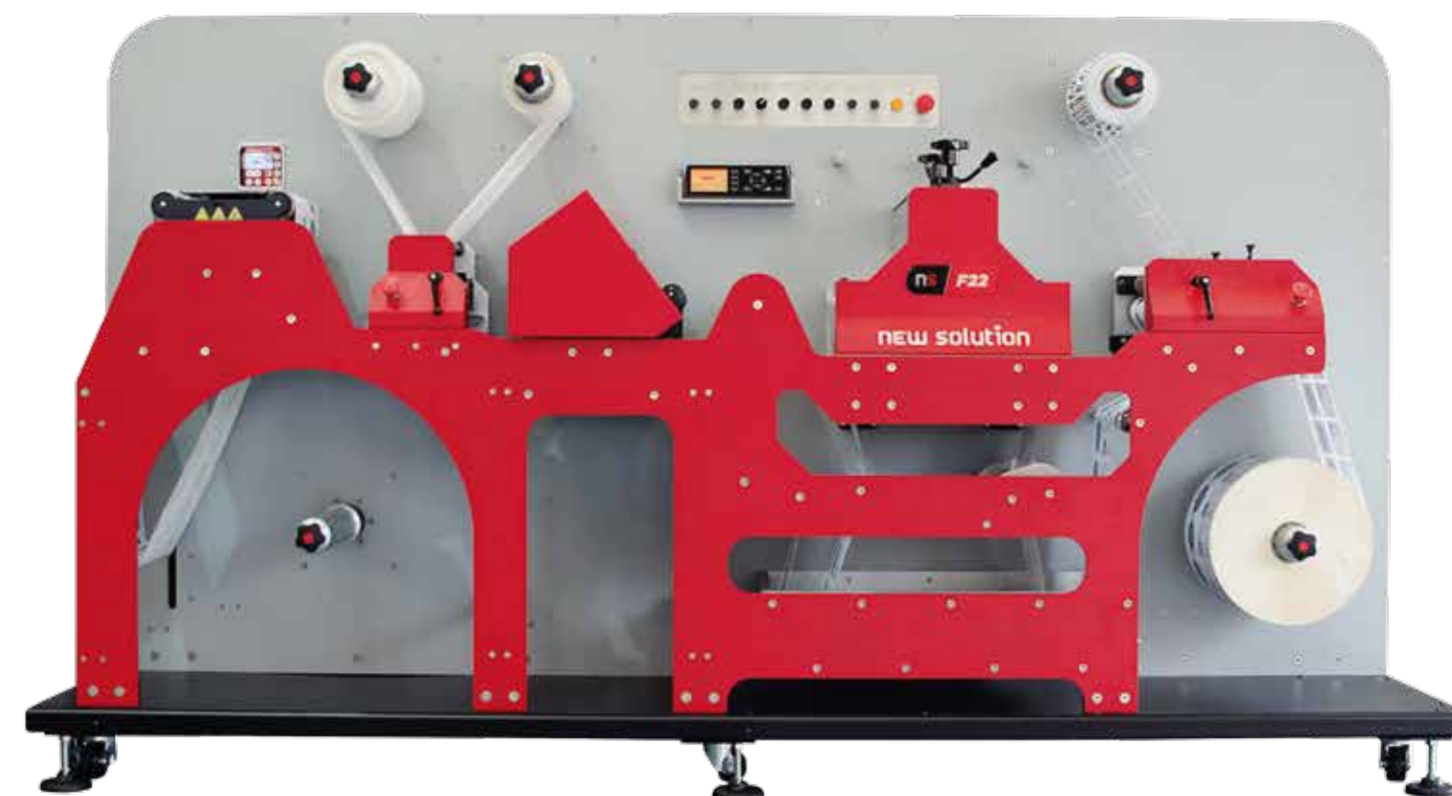

VISÍTANOS

newsolution.eu

new solution



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA



- Sistema de guía del material para garantizar una trayectoria perfecta del papel alineado.
- Laminación en frío.




- Plotter de corte digital para producciones cortas. Infinitas posibilidades de corte mediante la definición de una capa de contorno personalizado.



- Cilindro magnético semi-rotativo de 9 a 18 m / minuto.



- Desmallado y slitting para trabajos finales perfectos.

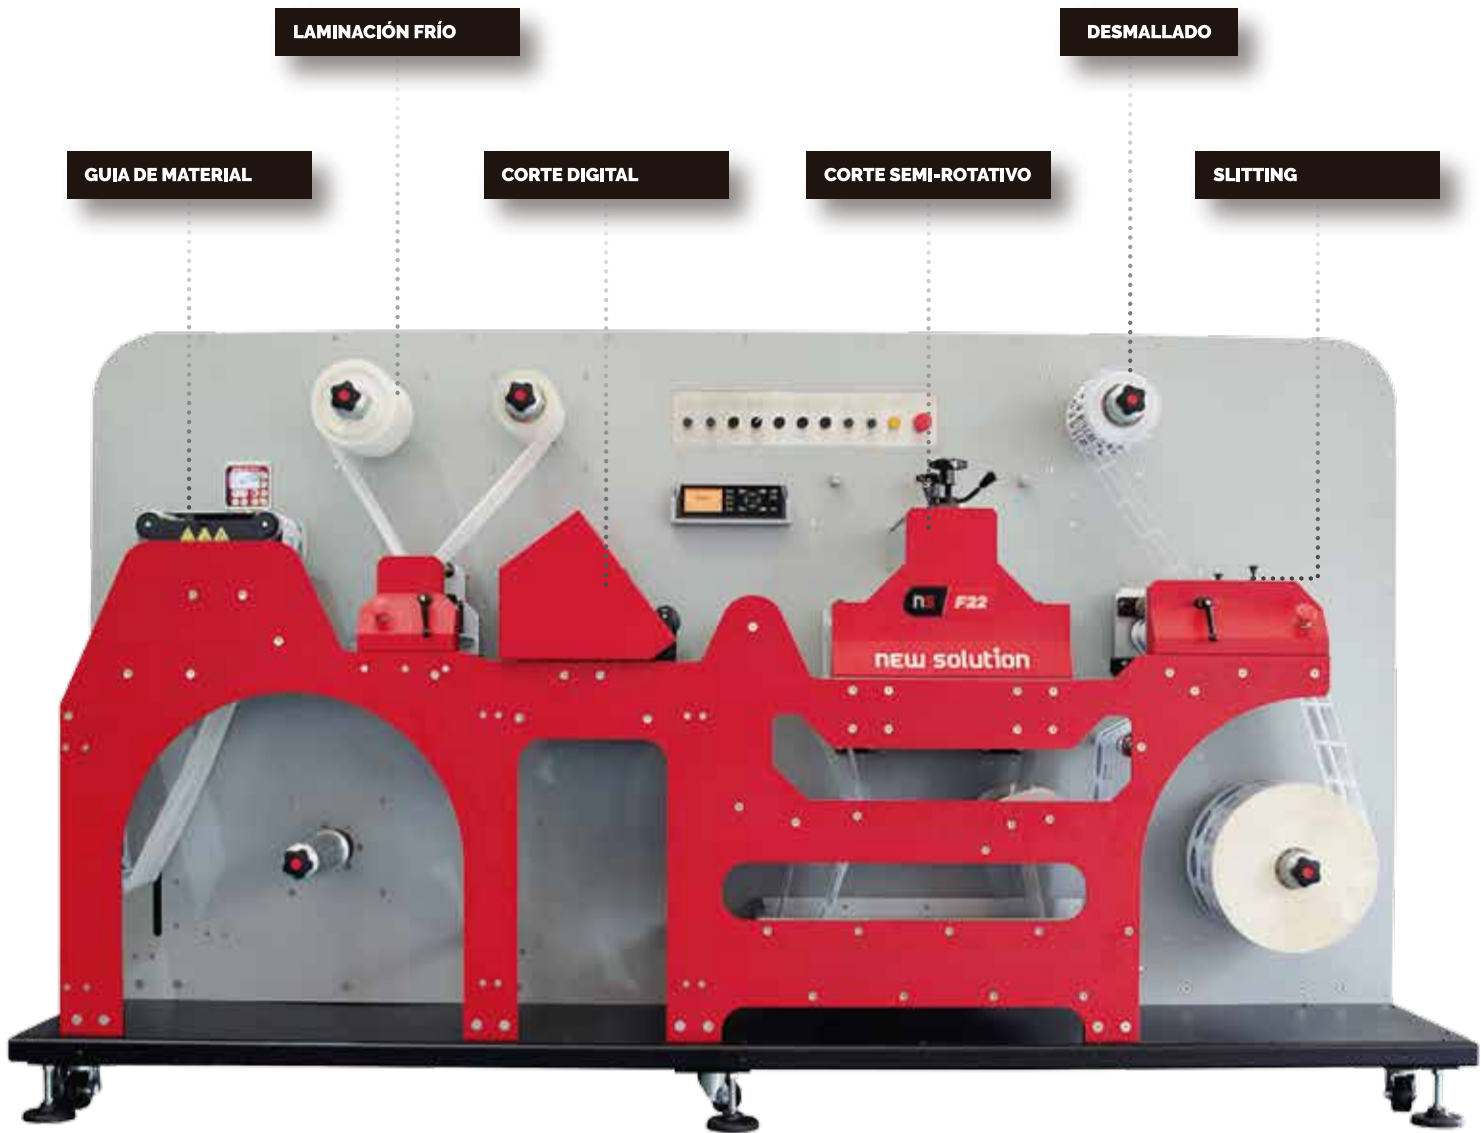

Disponible tanto autónomo como en línea con el NS PRO, el NS F22 es una solución de acabado de etiquetas totalmente nueva y todo en uno.

Totalmente re-imaginado con plotter de corte digital, laminación en frío, corte y slitting, el nuevo NS F22 de New Solution es rápido, preciso y confiable.